

APOSTILA DE TREINAMENTO

Qualidade da Indústria no Seu Projeto
Sem Complicação

CONHEÇA NOSSA MARCA ADMAX

A Admax é uma marca desenvolvida pela Advance Tintas para oferecer soluções de performance voltadas à construção civil e ao setor comercial. Com um portfólio de produtos que une tecnologia industrial, resistência e acabamento superior, a Admax atende às demandas de quem busca qualidade, durabilidade, e facilidade em tintas e revestimentos.

Nosso compromisso é tornar materiais profissionais acessíveis ao varejo, garantindo que construtores, pintores e consumidores encontrem produtos de alto padrão com facilidade e confiança. Seja para projetos de medio porte ou pequenas reformas, a Admax oferece a melhor solução para cada necessidade.

Descubra a excelência Admax e transforme seus projetos com mais desempenho e proteção !



**FUNDO / PRIMER
PARA:**

CONCRETO

MADEIRA



METAIS

FIBRA

Página 7

ACABAMENTO



**RESISTÊNCIA
QUÍMICA E
ABRASIVA**



**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



Página 8

ACABAMENTO



**SUA PINTURA
VIVA MUITO
MAIS TEMPO**



**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



Página 10, 12

**ACABAMENTO /
DUPLA FUNÇÃO**



**SECAGEM
ULTRA RÁPIDA
COM ÓTIMA
RESISTÊNCIA**



**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



Página 14

**ACABAMENTO /
DUPLA FUNÇÃO**



**SECAGEM
ULTRA RÁPIDA.
BRANCO QUE
NÃO AMARELA.**



**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



Página 16

**ACABAMENTO /
DUPLA FUNÇÃO**



**DUPLA FUNÇÃO
ANTICORROSIVO
DE SECAGEM
ULTRA RÁPIDA.**



**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



Página 18

**ACABAMENTO /
DUPLA FUNÇÃO**



**COR E BRILHO
DURADOURO
COM ÓTIMA
RESISTÊNCIA**



**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



Página 20

CATÁLISE

TINTA MONOCOMPONENTE



TINTA + DILUENTE

Homogeneizar bem antes de aplicar.

Vantagens:



Maior praticidade e economia.

TINTA BICOMPONENTE



TINTA + CATALISADOR + DILUENTE

Sempre catálisar na proporção recomendada.

Vantagens:



Maior resistência abrasiva e química.

DILUENTES

Na marca Admax temos: **Esmalte, Epóxi e Poliuretano (PU)**.

Por esse motivo, possuímos um diluente específico para cada tipo de resina, garantindo o melhor desempenho em suas aplicações e preservando suas particularidades.



Diluyente **1001**
para **Esmaltes**

DILUI:



Diluyente **2001**
para **Epóxi**

DILUI:



Diluyente **4000**
para **PU**

DILUI:



DILUIÇÃO


Sempre utilize o diluente recomendado, pois o uso de outros solventes pode comprometer o desempenho da tinta e anular a garantia do produto.



Para fazer limpeza dos equipamentos mais facilmente também pode ser utilizado nossos diluentes

***A diluição não aumenta o rendimento.**

Pode aumentar a área coberta, porém com menor espessura.

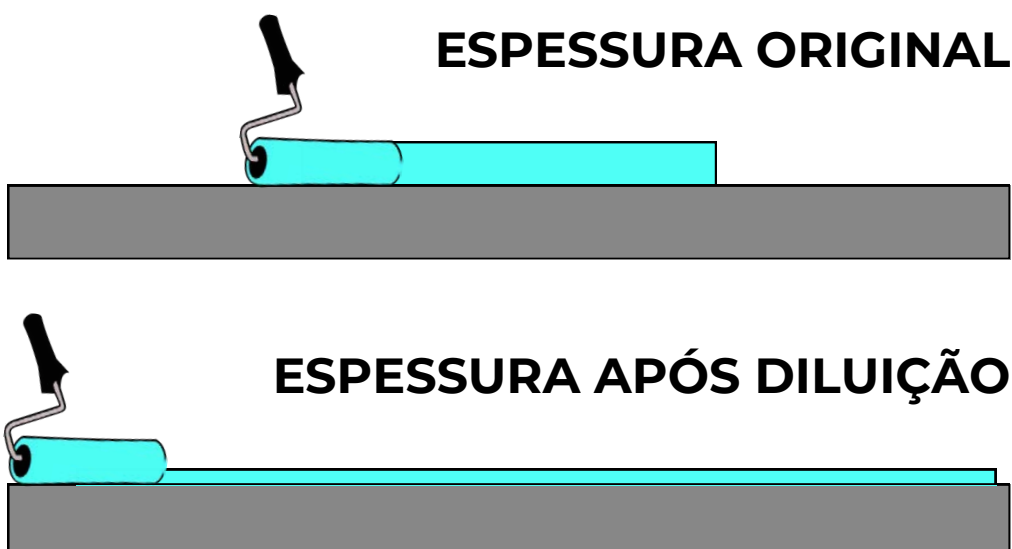



PRIMER TOTAL

Primer Epóxi anticorrosivo multissuperfícies. Promove aderência em diversos substratos, garantindo a qualidade que só um primer epóxi oferece, otimizando estoque e aplicações.

CORES DISPONÍVEIS:



Branco




Cinza

Diluir até 20% com Diluente 2001 Para Epóxi


PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:



Otimização de Estoque




Aceita todo tipo de acabamento.



Baixa e Alta Camada.

CORRELATOS:	PRIMER TOTAL					
SUPERFÍCIES		WASH PRIMER	ZARCÃO	GALVITE	FUNDO BRANCO FOSCO	FUNDO EPÓXI IMOB.
* Bicomponentes.	*	*				*
CONCRETO	✓				✓	✓
ALUMÍNIO	✓	✓		✓		
GALVANIZADO E ZINCO	✓	✓		✓		
AÇO CARBONO (FERRO)	✓	✓	✓			
MADEIRA	✓				✓	✓
FIBRA	✓					
AZULEJO E CERÂMICA	✓					✓



60%
SÓLIDOS


PROPORÇÃO DE MISTURA

7x1

*Indicações retiradas das fichas técnicas de cada produto.



EPÓXI TOTAL

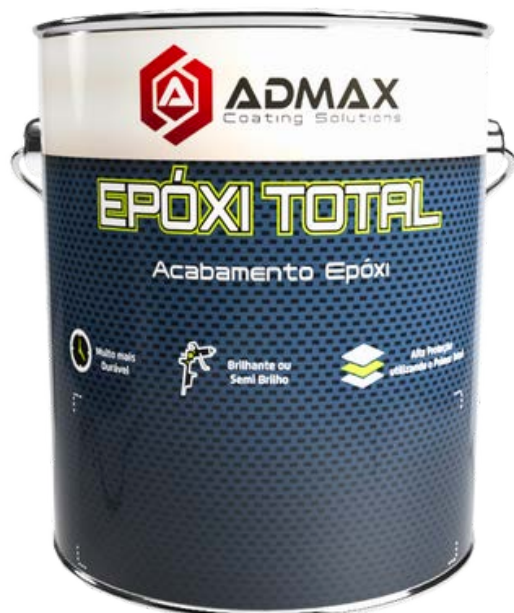

Epóxi multissuperfícies de origem industrial, alto desempenho e ótima durabilidade.

Garante ótimos resultados com uma aplicação simplificada, seu maior diferencial é a sua cobertura e rendimento.

IDEAL PARA:

- Estacionamentos
- Residências
- Estabelecimentos Comerciais
- Oficinas
- Indústrias
- Armazéns



* Área Interna.

* Suporta Tráfego Leve.

CORRELATOS:		
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS		
RENDIMENTO	64m ²	40m ²
INTERVALO DE REPINTURA (25°C)	08h à 48h	08h à 12h
ACABAMENTOS	Brilhante e Semi brilho	Brilhante
SISTEMA TINTOMÉTRICO	✓	

CORES DISPONÍVEIS:



Amarelo Segurança



Azul Segurança



Vermelho Segurança




Cinza Escuro



Preto




Cinza Claro



Branco



Diluir até 20% com Diluente 2001 Para Epóxi



PROPORÇÃO DE MISTURA

3x1



ADMAX
Coating Solutions

EPÓXI TOTAL

Acabamento Epóxi



Muito mais
durável



Brilhante ou
Semi Brilho



Alta resistência
química e abrasão



**RESISTÊNCIA
QUÍMICA E
ABRASIVA**

**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**





PU TOTAL

PU Total combina alta durabilidade com excelente resistência aos raios UV, garantindo cores mais vibrantes e duradouras. Podendo ser personalizado em ampla gama de cores em 2 acabamentos.

IDEAL PARA:

- Estacionamentos
- Residências
- Estabelecimentos Comerciais
- Quadras
- Postos de Combustível
- Indústrias




- * Área Interna e Externa.
- * Suporta Tráfego Pesado.

CORRELATOS:		
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS		
RENDIMENTO	42m ²	38m ²
INTERVALO DE REPINTURA (25°C)	06h à 24h	08h à 24h
ACABAMENTOS	Brilhante e Acetinado	Brilhante
SISTEMA TINTOMÉTRICO		

CORES DISPONÍVEIS:



Diluir até 15% com Diluente 4000 Para PU



PROPORÇÃO DE MISTURA

3x1

LAQUEAMENTO EM MADEIRA (PRIMER TOTAL + PU TOTAL ACET.)



**SUA PINTURA
VIVA MUITO
MAIS TEMPO**

**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



POSSUI VERSÃO ANTIDERRAPANTE!



PU TOTAL VERNIZ

PU Total Verniz possui alta durabilidade e resistência aos raios UV, seus 2 acabamentos possuem película incolor que não amarela ao longo do tempo. Garante um acabamento estético de alta qualidade.

IDEAL PARA:

- Estacionamentos
- Residências
- Estabelecimentos Comerciais
- Quadras
- Postos de Combustível
- Indústrias




- * Área Interna e Externa.
- * Suporta Tráfego Médio.

DIRETO EM:

CORRELATOS:		
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS		
RENDIMENTO	57m ²	38m ²
INTERVALO DE REPINTURA (25°C)	08h à 48h	08h à 24h
ACABAMENTOS	Brilhante e Fosco	Brilhante
SECAGEM AO TOQUE (25°C)	02 horas	03 horas



Diluir até 30% com Diluente 4000 Para PU



PROPORÇÃO DE MISTURA

3,5x1



**BRILHO VIVO
POR MUITO
MAIS TEMPO**

**EXCELENTE
RESISTÊNCIA.
NÃO AMARELA.**





PISOCOAT

Esmalte acrílico monocomponente, prático, eficaz e econômico, ideal para pisos de leve e alto tráfego, podendo ser aplicado diretamente no concreto em diversas cores, também possui secagem ultra rápida.

IDEAL PARA:

- Estacionamentos
- Residências
- Estabelecimentos Comerciais
- Quadras
- Armazéns
- Indústrias




* Área Interna e Externa.


* Suporta Tráfego Médio.

CORRELATOS:		
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS		
RENDIMENTO 3,6L	32m ²	26m ²
INTERVALO DE REPINTURA (25°C)	06h à 26h	02h à 04h
SECAGEM AO TOQUE (25°C)	15 minutos	02 horas
ACABAMENTOS	Semi Brilho	Semi Brilho
SISTEMA TINTOMÉTRICO	✓	

CORES DISPONÍVEIS:

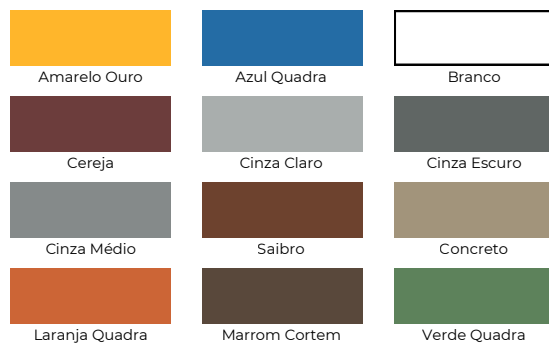

Diluir até 20% com Diluente 1001 Para Esmalte



PROPORÇÃO DE MISTURA


Monocomponente



**SECAGEM
ULTRA RÁPIDA
COM ÓTIMA
RESISTÊNCIA**

**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



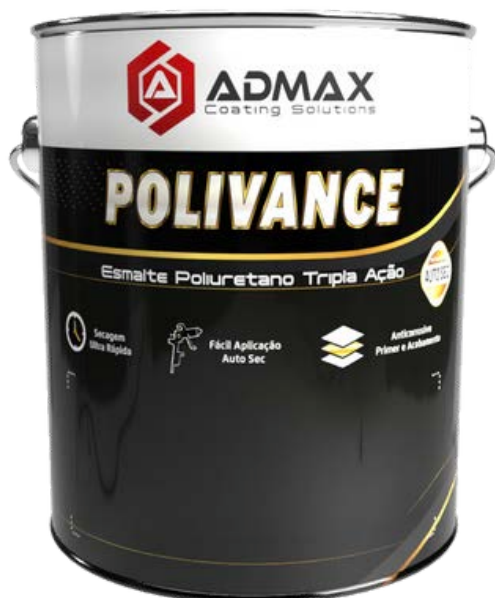


POLIVANCE

Esmalte PU monocomponente tripla ação, possui alta resistência a intempéries e ótimo custo benefício, oferece alta produtividade aos aplicadores, devido sua qualidade, praticidade e seu fácil manuseio.

IDEAL PARA:

- Portões e Grades
- Calhas e Esquadrias
- Fachadas e Telhas
- Contêineres e Estruturas
- Máquinas Agrícolas



Superfícies:



Diferenciais:



CORRELATOS:	POLIVANCE				
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS		ESMALTE IMOBILIÁRIO	ESMALTE DIRETO NA FERRUGEM	ESMALTE DUPLA FUNÇÃO IMOBILIÁRIO	ESMALTE AUTOMOTIVO
DUPLA FUNÇÃO	✓		✓	✓	
ADERÊNCIA EM FERROSOS	✓		✓	✓	
ADERÊNCIA EM NÃO FERROSOS	✓				
SISTEMA TINTOMÉTRICO	✓	✓			
INTERVALO DE REPINTURA (25°C)	10min à 24h	45 minutos	08 horas	45 minutos	10 minutos
SECAGEM AO TOQUE (25°C)	10 minutos	02 horas	02 horas	03 horas	20 minutos
RENDIMENTO À 30 MICROMETROS SECO	62,4m ²	52m ²	58m ²	48m ²	44m ²
ACABAMENTOS	Brilhante	Brilhante, Acetinado e Fosco*	Brilhante	Brilhante e Acetinado	Brilhante, Semi brilho e Fosco

*Esmalte imobiliário Fosco, não possui base.

Indicações retiradas das fichas técnicas de cada produto.

CORES DISPONÍVEIS:

NÃO AMARELA


Branco



Preto



Prata




52%
SÓLIDOS

PROPORÇÃO DE MISTURA

Monocomponente



Diluir até 20% com Diluente 1001 Para Esmalte

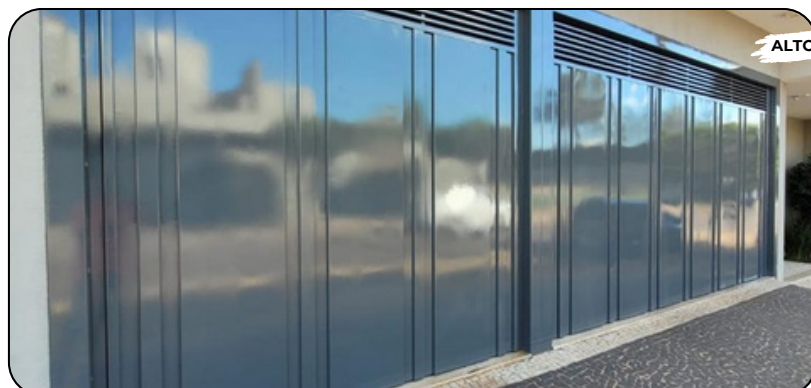

ALTO BRILHO



2º DEMÃO EM:



ANTES



**SECAGEM ULTRA
RÁPIDA. BRANCO
QUE NÃO AMARELA.**

**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



DEPOIS






IRON GALV

Esmalte dupla função monocomponente, escolha ideal para quem busca um revestimento de alta qualidade com fácil aplicação, economia de tempo e dinheiro e ótimos resultados em superfícies ferrosas e não ferrosas.

IDEAL PARA:


- Portões e Grades
- Calhas e Esquadrias
- Fachadas e Telhas
- Contêineres e Estruturas
- Portas e Janelas



Superfícies:



DIFERENCIAIS:

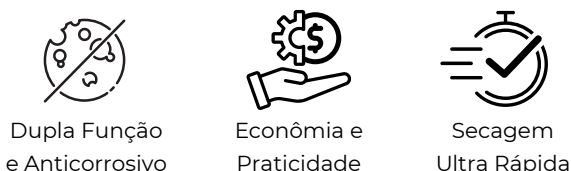


CORRELATOS:	IRON GALV				
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS		ESMALTE IMOBILIÁRIO	ESMALTE DIRETO NA FERRUGEM	ESMALTE DUPLA FUNÇÃO IMOBILIÁRIO	ESMALTE AUTOMOTIVO
DUPLA FUNÇÃO	✓		✓	✓	
ADERÊNCIA EM FERROSOS	✓		✓	✓	
ADERÊNCIA EM NÃO FERROSOS	✓				
SISTEMA TINTOMÉTRICO	✓	✓			
INTERVALO DE REPINTURA (25°C)	01h à 25h	45 minutos	08 horas	45 minutos	10 minutos
SECAGEM AO TOQUE (25°C)	10 minutos	02 horas	02 horas	03 horas	20 minutos
RENDIMENTO À 30 MICROMETROS SECO	59,2m²	52m²	58m²	48m²	44m²
ACABAMENTOS	Semi Brilho e Fosco	Brilhante, Acetinado e Fosco*	Brilhante	Brilhante e Acetinado	Brilhante, Semi brilho e Fosco


*Esmalte imobiliário Fosco, não possui base.

Indicações retiradas das fichas técnicas de cada produto.

CORES DISPONÍVEIS:

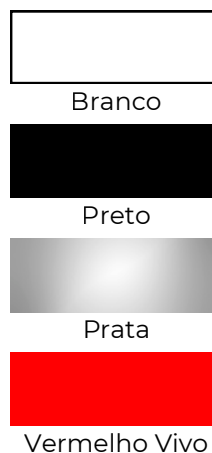

Diluir até 20% com Diluente 1001 Para Esmalte

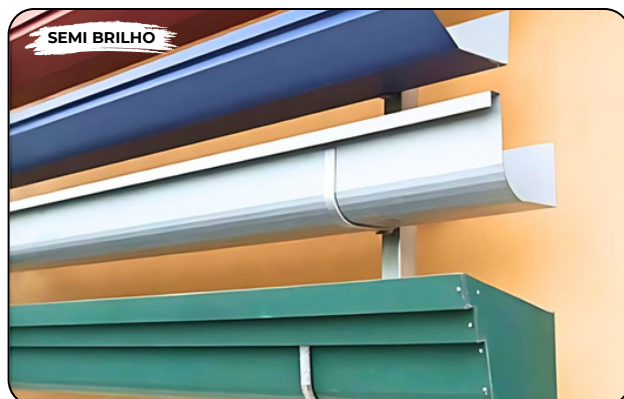

ANTES



**DUPLA FUNÇÃO
ANTICORROSIVO
DE SECAGEM
ULTRA RÁPIDA.**

**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



DEPOIS





IRON PU

Poliuretano dupla função bicomponente com alta resistência a intempéries e ótimo custo benefício, de 3 acabamentos, excelente durabilidade e fácil manuseio.

IDEAL PARA:

- Estruturas e Contêineres
- Calhas e Esquadrias
- Fachadas e Telhas
- Portões e Grades
- Máquinas Agrícolas




Superfícies:



CORRELATOS:		
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS		
RENDIMENTO 3,6L	58m ²	36m ²
INTERVALO DE REPINTURA (25°C)	04h à 36h	24h à 48h
SECAGEM AO TOQUE (25°C)	10 minutos	01 hora
ACABAMENTOS	Brilhante, Acetinado e Fosco	Brilhante
SISTEMA TINTOMÉTRICO		

CORES DISPONÍVEIS:



PROPORÇÃO DE MISTURA

3,5x1



Diluir até 10% com Diluente 4000 Para PU





**COR E BRILHO
DURADOURO COM
ÓTIMA RESISTÊNCIA**



**BASE PARA
PIGMENTAR EM
CORES LISAS**



Conheça a Advance Tintas

A Advance Tintas e Vernizes atua há mais 30 anos no segmento de revestimentos industriais anticorrosivos de alta performance.

Estamos constantemente aprimorando e desenvolvendo novas tecnologias em nossos laboratórios, garantindo máxima qualidade, processos de inovação e entrega de produtos, considerando as mais rígidas normas do mercado.

Contamos com uma equipe altamente qualificada e laboratórios com equipamentos inovadores que asseguram a excelência dos nossos produtos.

Nossa cultura é com base na confiança, respeito, inclusão, diversidade social, integridade e comprometimento para o desenvolvimento sustentável.

TEMOS OS MAIS DIVERSOS TIPOS DE PRODUTO:

EPÓXI



ALQUÍDICO



POLIURETANO



ACRÍLICO



ALTA TEMPERATURA



NORMATIZADO



LINHAS ESPECIAIS



BASE ÁGUA



PISO



SOLVENT FREE





ADVANCE
TINTAS



ADMAX
TINTAS



advancetintas.com.br
© | @advancetintas
+55 19 3936 9055
Rua Alberto Guizo, 489
Indaiatuba/SP | 13347-402